


Клеммы кольцевые («О»-типа) изолированные с ПВХ манжетой.

Предназначены для оконцевания (опрессовкой) многожильных медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации.

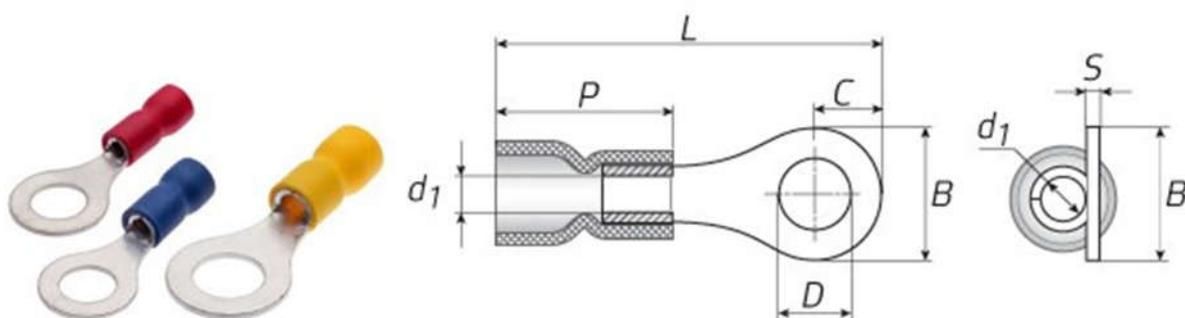

	Сечение (мм ²)	Ток (А)	Винт	Размеры (мм)						
				D	B	L	P	d ₁	C	S
●	0.25-1.5	19	M3	3.2	5.5	17.5	10	1.7	2.8	0.8
●	0.25-1.5	19	M4	4.3	6.6	19.4	10	1.7	3.3	0.8
●	0.25-1.5	19	M5	5.3	8	20.8	10	1.7	4	0.8
●	0.25-1.5	19	M6	6.4	11.6	26.8	10	1.7	5.9	0.8
●	1.0-2.5	27	M4	4.3	6.6	19.4	10	2.3	3.3	0.8
●	1.0-2.5	27	M5	5.3	9.5	21.8	10	2.3	4.8	0.8
●	1.0-2.5	27	M6	6.4	12	26.8	10	2.3	6	0.8
●	1.0-2.5	27	M8	8.4	12	26.8	10	2.3	5.9	0.8
●	2.5-6.0	48	M4	4.3	7.2	22.7	13	3.4	3.6	1
●	2.5-6.0	48	M5	5.3	9.5	26.6	13	3.4	4.8	1
●	2.5-6.0	48	M6	6.4	12	29.5	13	3.4	6	1
●	2.5-6.0	48	M8	8.4	15	34	13	3.4	7.5	1
●	2.5-6.0	48	M10	10.5	15	34	13	3.4	7.5	1

- Материал изоляции: негорючий ПВХ.

Класс V-0 по UL94

- Термостойкость изоляции: 75 °С
- Материал наконечника: медь
- Покрытие наконечника: электролитическое лужение
- Максимальное напряжение: 690 В
- Особенности конструкции:
 - исполнение «Easy Entry»: виниловая манжета отформована в виде раструба для облегчения монтажа многопроволочных медных жил
 - не заваренный стыковой шов на трубной контактной части наконечников
 - поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части наконечников увеличивают механическую прочность соединения с жилой
- Расширенные размерные диапазоны опрессовки
- Обжим проводника поверх изолирующей манжеты