КЛЕММНИКИ ВИНТОВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сопротивление изоляции: ..... 5 МОм
Напряжение диэлекТрического пробоя: ..... 2500 В
Предельное напряжение: ..... 1500 В АС в течение 1мин.
Материал контактов: ..... медь (CuZn)
Покрытие контактов: ..... медь, никель, олово
Материал винтов: ..... сталь, покрытая цинком и хромом
Материал клемм: ..... медь, олово
Материал изолятора: ..... полибутилен (нейлон 6.6 для серии 385)
Покрытие изолятора: ..... тереплен, усиленный стекловолокном (нейлон 6.6 для серии 308), UL 94 V-O
Диапазон рабочих температур: ..... -30...+120°С, с кратковрем. превыш. до +200°С макс.

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

301	03	1	1	2		DG126	02R	1	2
1	2	3	4	5		1	2	3	5

1. **Серия**
2. **Кол-во и тип контактов:** V – прямые, R – угловые
3. **Тип:** 1 – тип 1 (узкий), 2 – тип 2 (широкий)
4. **Кол-во рядов контактов:** 1 - однорядные, 2 - двухрядные
5. **Цвет:** 1 – серый, 2 – синий, 3 – черный, 4 – зеленый

Тип 1

Тип 2

СЕРИЯ DG950

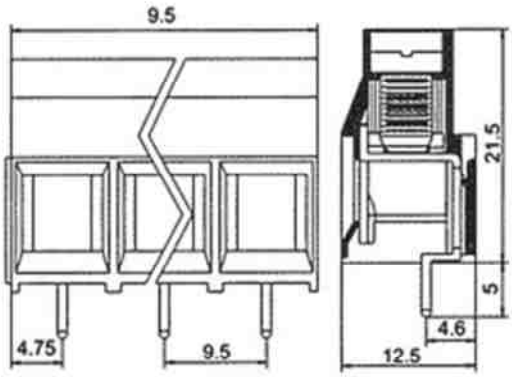

Шаг: 9.5 мм
26-10 AWG/4 мм²
300 В/30 А