


# МП9А, МП10, МП10А, МП10Б, МП11, МП11А

Транзисторы германевые сплавные *n-p-n* усиительные низко частотные с ненормированным (МП10, МП10А, МП10Б, МП11 МП11А) и нормированным (МП9А) коэффициентами шума на частоте 1 кГц

Предназначены для усиления сигналов низкой частоты

Выпускаются в металлокстеклянном корпусе с гибкими выводами  
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса

Масса транзистора не более 2 г

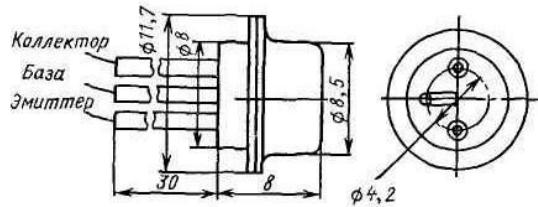

## Электрические параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока при  
 $U_{KB} = 5$  В,  $I_E = 1$  мА не менее

МП9А, МП10, МП10А, МП10Б . . . . . 1 МГц

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер  
при  $T = 213 - 323$  К

МП9А, МП10, МП11, МП11А . . . . . 15 В

МП10А, МП10Б . . . . . 30 В

при  $T = 323 - 343$  К

МП9А, МП10, МП11, МП11А . . . . . 10 В

МП10А, МП10Б . . . . . 20 В

Постоянное напряжение эмиттер-база  
при  $T = 213 - 323$  К

МП9А, МП10, МП11, МП11А . . . . . 15 В

МП10А, МП10Б . . . . . 30 В

при  $T = 323 - 343$  К

МП9А, МП10, МП11, МП11А . . . . . 10 В

МП10А, МП10Б . . . . . 20 В

Постоянный ток коллектора . . . . . 20 мА

Постоянный ток коллектора в режиме насыщения . . . . . 150 мА

Постоянная рассеиваемая мощность

при  $p \geq 6666$  Па

при  $T = 213 - 328$  К . . . . . 150 мВт

при  $T = 343$  К . . . . . 75 мВт

при  $p < 6666$  Па

при  $T = 213 - 328$  К . . . . . 100 мВт

при  $T = 343$  К . . . . . 50 мВт

Общее тепловое сопротивление


при  $p \geq 6666$  Па . . . . . 200 К/Вт

при  $p < 6666$  Па . . . . . 300 К/Вт


Температура перехода . . . . . 358 К

Температура окружающей среды . . . . . От 213

до 343 К

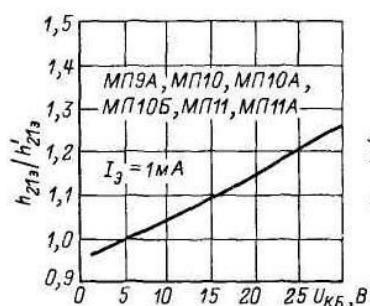

Зависимость относительного коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала от напряжения коллектор-база

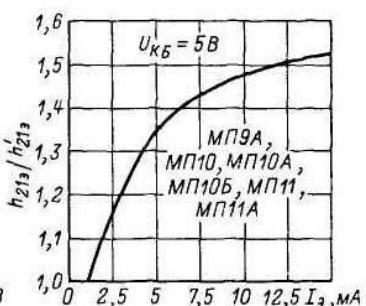

Зависимость относительного коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала от тока эмиттера

МП11, МП11А . . . . .	15 - 45	2 МГц
Коэффициент шума при $U_{KB} = 1,5$ В, $I_3 = 0,5$ мА, $f = 1$ кГц МП9А не более . . . . .	10 дБ	
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при $U_{KB} = 5$ В, $I_3 = 1$ мА, $f = 1$ кГц при $T = 293$ К		
МП9А . . . . .	15 - 45	
МП10, МП10А . . . . .	15 - 30	
МП10Б . . . . .	25 - 50	
МП11 . . . . .	25 - 55	
МП11А . . . . .	45 - 100	
при $T = 213$ К		
МП9А . . . . .	6 - 45	
МП10, МП10А . . . . .	6 - 30	
МП10Б . . . . .	9 - 50	
МП11 . . . . .	9 - 55	
МП11А . . . . .	18 - 100	
при $T = 343$ К		
МП9А . . . . .	15 - 90	
МП10, МП10А . . . . .	15 - 60	
МП10Б . . . . .	25 - 100	
МП11 . . . . .	25 - 110	
МП11А . . . . .	45 - 165	


Обратный ток коллектор-эмиттер при $T = 293$ К не более		
МП9А, МП10, МП11, МП11А при $U_{KB} = 15$ В . . . . .	30 мкА	
МП10А при $U_{KB} = 30$ В . . . . .	30 мкА	
МП10Б при $U_{KB} = 30$ В . . . . .	50 мкА	
Обратный ток эмиттера при $T = 293$ К не более		
МП9А, МП10, МП11, МП11А при $U_{EB} = 15$ В . . . . .	30 мкА	
МП10А, МП10Б при $U_{EB} = 30$ В . . . . .	30 мкА	
Сопротивление базы при $U_{KB} = 5$ В, $I_3 = 1$ мА, $f = 500$ кГц не более . . . . .	150 Ом	
Выходная полная проводимость в режиме малого сигнала при холостом ходе в схеме с общей базой при $U_{KB} = 5$ В, $I_3 = 1$ мА, $f = 1$ кГц не более . . . . .	2,5 мкСм	
Емкость коллекторного перехода при $U_{KB} = 5$ В не более . . . . .	60 пФ	

## Пределные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база

при $T = 213 - 323$ К	15 В
МП9А, МП10, МП11, МП11А . . . . .	30 В
МП10А, МП10Б . . . . .	
при $T = 323 - 343$ К	
МП9А, МП10, МП11, МП11А . . . . .	10 В
МП10А, МП10Б . . . . .	20 В

Зависимость относительного коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала от температуры

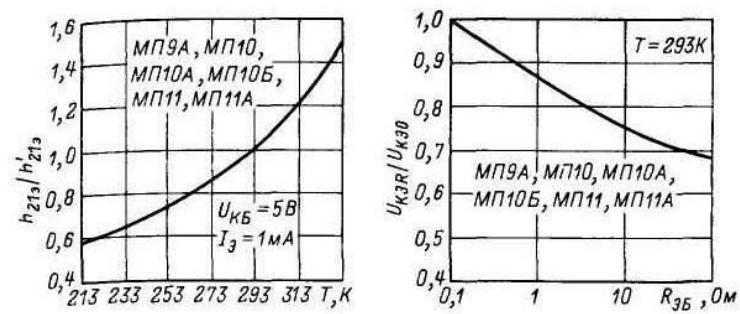

Зависимость относительного напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления в цепи база-эмиттер