
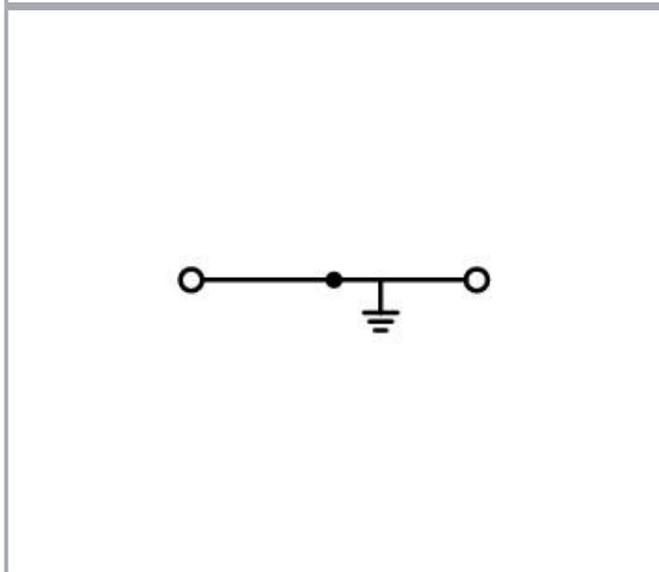
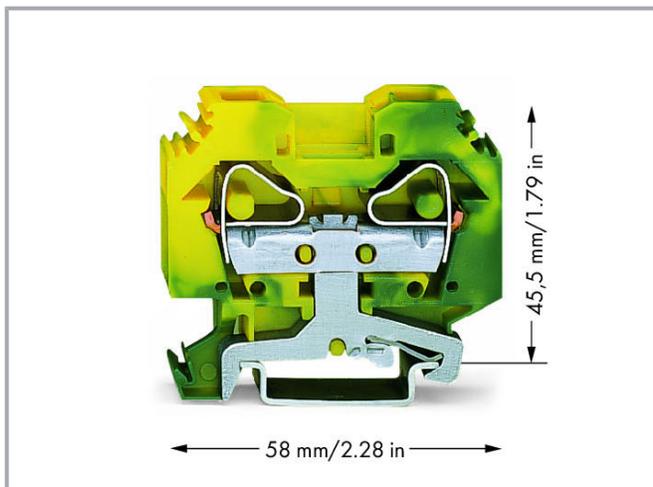


**Спецификация | Номер позиции: 283-107**

2-проводные клеммы с заземлением; 16 мм<sup>2</sup>; боковые маркировочные разъемы; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 16,00 мм<sup>2</sup>; зеленые-желто

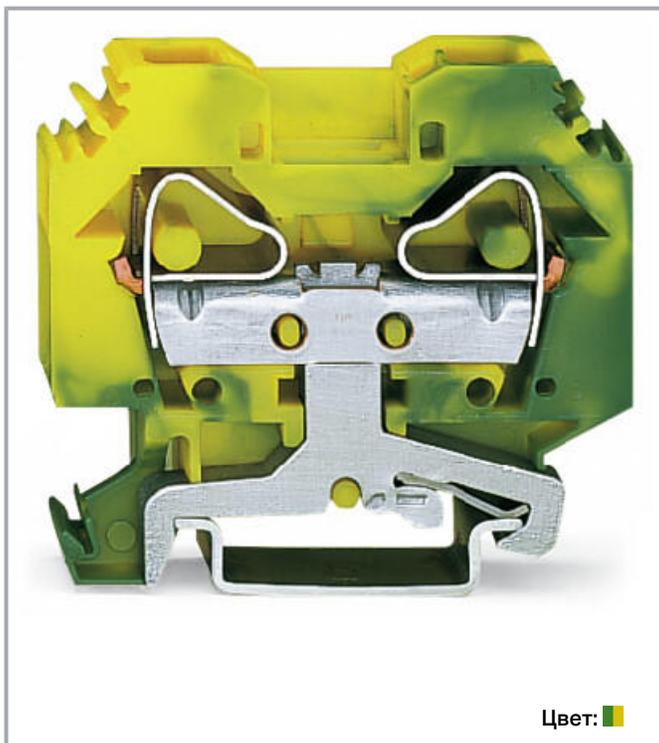

## Данные

### Электрические данные

#### Ratings per IEC/EN

Допустимые значения параметров в соответствии с IEC/EN 60947-7-2

#### Данные соединения

Технология подключения	CAGE CLAMP®
Тип срабатывания	Рабочий инструмент
Материалы подключаемых проводников	Медь
Однопроволочный проводник	0,2 ... 16 mm <sup>2</sup> / 24 ... 6 AWG
Тонкопроволочный проводник	0,2 ... 16 mm <sup>2</sup> / 24 ... 6 AWG
Длина снятия изоляции	16 ... 17 mm / 0.63 ... 0.67 inch
Общее число точек подключения	2
Общее число потенциалов	1
Количество уровней	1
Тип электромонтажа	Боковой монтаж

#### Geometrical Data

Ширина	12 mm / 0.472 inch
Высота	58 mm / 2.283 inch
Глубина от верхнего края DIN-рейки	45,5 mm / 1.791 inch

#### Механические данные

Исполнение	горизонтальный тип
Тип монтажа	DIN-рейка -35 мм
Маркировочный уровень	Боковая маркировка

#### Material Data

Цвет	зеленые-желто
Изоляционный материал	Полиамид 66 (PA 66)
Пожарная нагрузка	0,36 MJ
Вес	41,6 g