

РАЗЪЕМЫ D-SUB

DHS – серия



Основные технические характеристики

Форма контактов: прямые

Способ монтажа: пайка на кабель

Количество контактов: 78

Количество рядов: 4(высокой плотности)

Материал корпуса: сталь.покрытая цинком или оловом

Материал изолятора: полистирол усиленный стекловолокном

Сопротивление изолятора не менее,МОм: 1000

Материал контактов: фосфористая бронза


Покрытие контактов: олово


Сопротивление контактов не более,Ом: 0.1

Предельный ток,А: 5

Предельное напряжение не менее,В: 1000 В перем.тока в течение 1 мин.

Рабочая температура,оС: -55...105

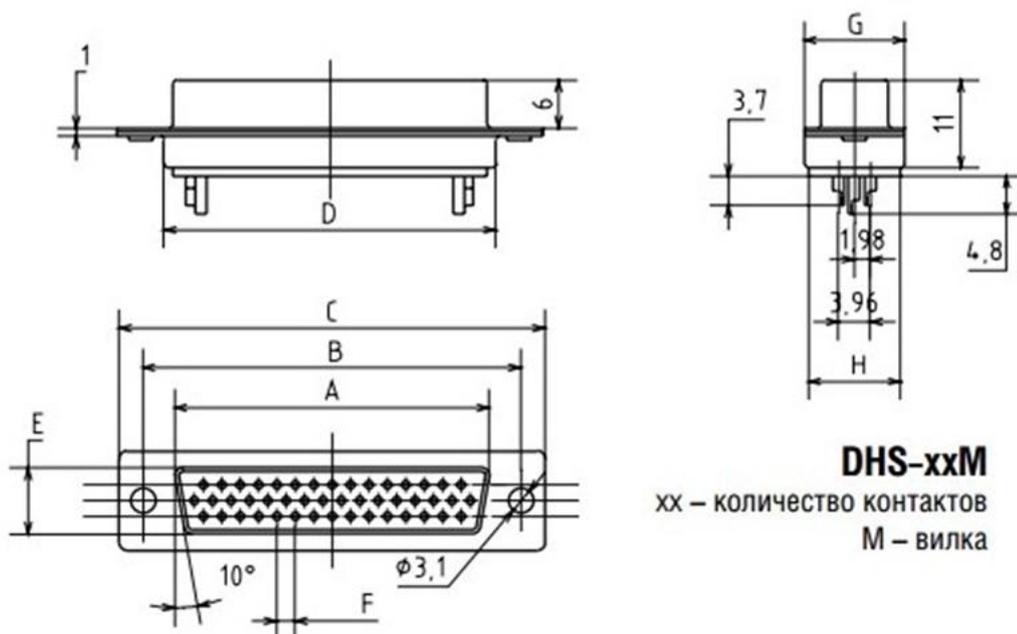

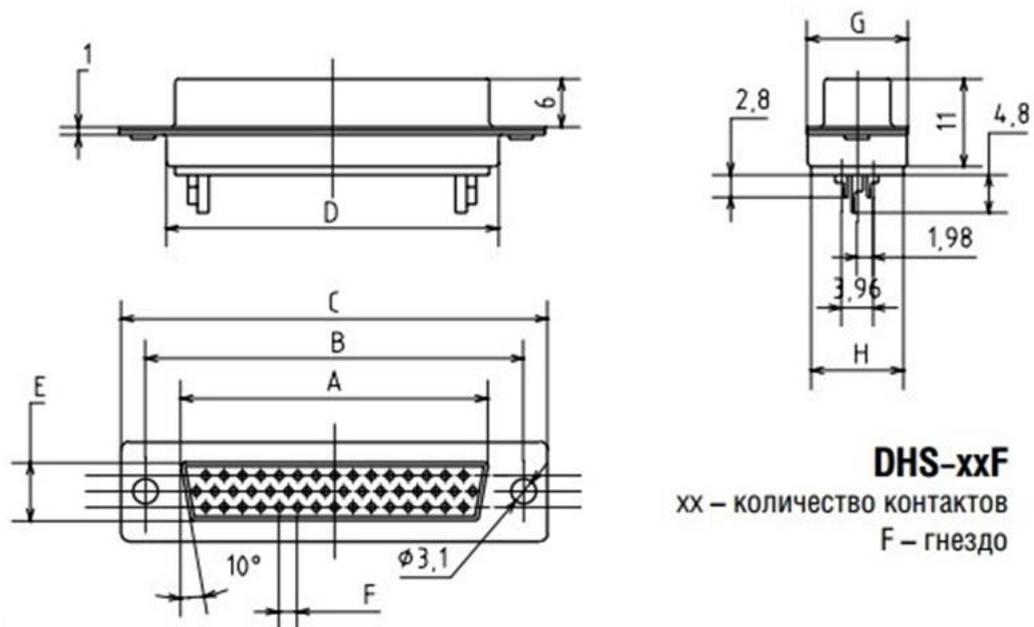

Разъемы DHS-78M и DHS-78F имеют четыре ряда контактов.

Код продукта	A	B	C	D	E	F	G	H
DHS-15M	16.9	25.0	30.8	19.3	8.3	2.29	12.6	10.7
DHS-26M	25.3	33.3	39.1	27.5	8.3	2.29	12.6	10.7
DHS-44M	39.0	47.0	53.0	41.3	8.3	2.29	12.6	10.7
DHS-62M	55.4	63.5	69.3	57.7	8.3	2.29	12.6	10.7
DHS-78M	52.8	61.1	66.9	55.3	11.1	2.41	15.4	13.6

Код продукта	A	B	C	D	E	F	G	H
DHS-15F	16.3	25.0	30.8	19.3	7.9	2.29	12.6	10.7
DHS-26F	24.7	33.3	39.1	27.5	7.9	2.29	12.6	10.7
DHS-44F	38.4	47.0	53.0	41.3	7.9	2.29	12.6	10.7
DHS-62F	54.8	63.5	69.3	57.7	7.9	2.29	12.6	10.7
DHS-78M	52.2	61.1	66.9	55.3	10.7	2.41	15.4	13.6

Все размеры указаны в миллиметрах

