

6С1П

Триод высокой частоты

Предназначен для усиления, детектирования и генерирования частот в диапазоне коротких и ультракоротких волн.


Лампа 6С1П:
а — основные размеры; б — схематическое изображение; 1 и 5 — анод; 2 и 7 — катод; 3 и 4 — подогреватель (накал); 6 — сетка.

Может быть использован для усиления напряжения низкой частоты.

Катод оксидный косвенного накала.

Работает в любом положении.

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.

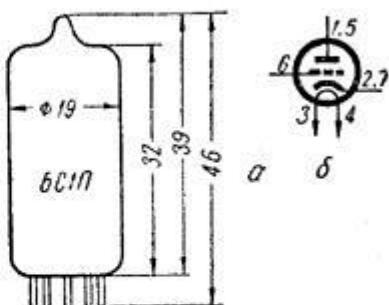

Цоколь четырехконтактный с пуговицами. Четыре вывода от катода предназначены для лучшей развязки сеточных и анодных цепей.

Межэлектродные емкости, пФ

Входная	$1,38 \pm 0,43$
Выходная	$1,1 \pm 0,35$
Проходная	$1,35 \pm 0,25$

Номинальные электрические данные

Напряжение накала, в	6,3
Напряжение на аноде, в	250
Напряжение смещения на сетке, в . . .	-7
Ток накала, ма	150 ± 10
Ток в цепи анода, ма	$6,1 \pm 2,5$
Крутинха характеристики, ма/в	$2,26 \pm 0,55$
Крутинха характеристики при напряжении накала 5,5 в, ма/в	не менее 1,45
Внутреннее сопротивление, ком	$11,6 \pm 3,2$
Коэффициенты усиления	26,2
Ток эмиссии катода, ма	не менее 20

Предельно допустимые электрические величины

Наибольшее напряжение накала, в	6,9
Наименьшее напряжение накала, в	5,7
Наибольшее напряжение на аноде, в	275
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт . . .	1,8
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, в	90