


Разъем микрофонный **Q-2598 Z.**

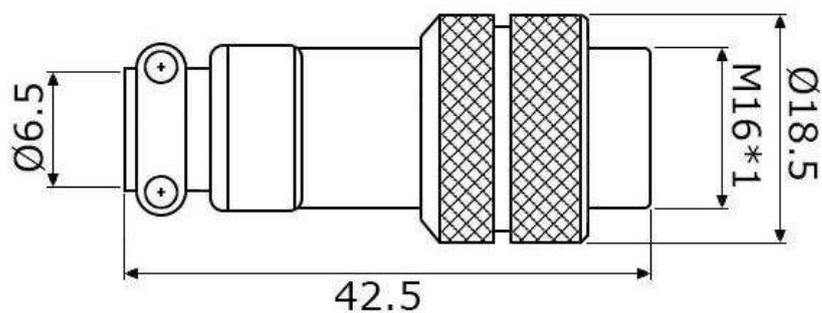

Тип	разъем цилиндрический малогабаритный серии QGXZ16
Исполнение	кабельный (вилка)
Номинальное напряжение, В	125
Номинальный ток, А	7
Степень защиты	IP55
Присоединительная резьба	M16 x 1,0
Количество контактов	2 x 2,5
Контактное сопротивление, не более, МОм	10
Сопротивление изоляции, не менее, МОм	5000
Диапазон рабочих температур, °C	-50~+70
Диаметр, мм	15 (корпус)
Глубина, мм	42,5 (корпус)