




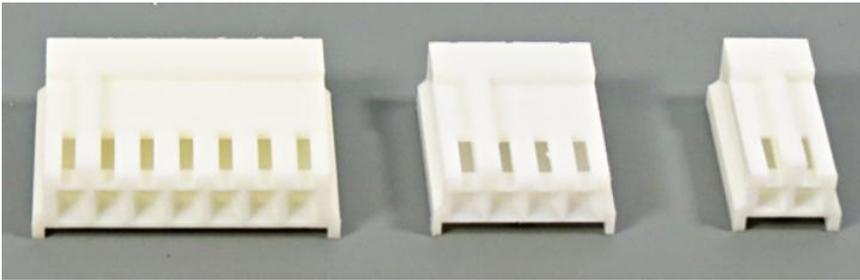




Разъемы питания Н, шаг 2,54мм, гнездо на кабель.

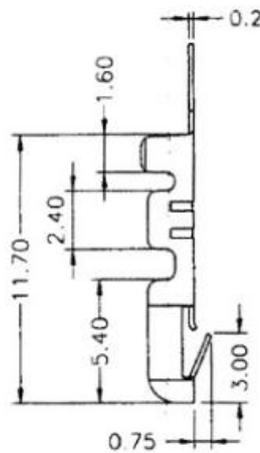


N. of contacts	Dimensions (mm)	
	A	B
2	2,50	7,25
3	5,00	9,75
4	7,50	12,25
5	10,00	14,75
6	12,50	17,25
7	15,00	19,75
8	17,50	22,25

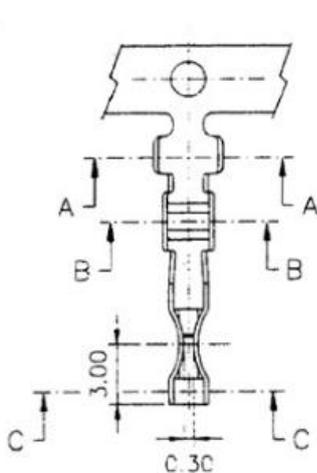

SEC:A-A



SEC:B-B



SEC:C-C

Материал	
Изолятор	нейлон-66 (Полиамид-66)
Контакты	фосфорная бронза, покрытая оловом
Электрические параметры	
Предельное напряжение	800 В в течение 1 мин
Предельный ток	2.5А AC/DC
Рабочее напряжение	250 В
Сопротивление изоляции	1000 МОм min
Механические параметры	
Рабочая температура	-25°C - +85°C
Модификации	
Кол-во контактов	02 – 10