

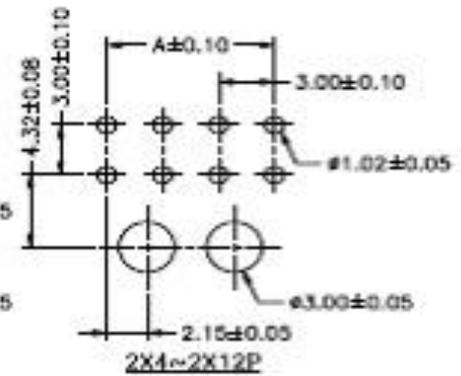

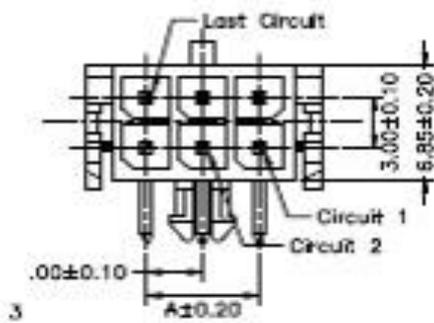



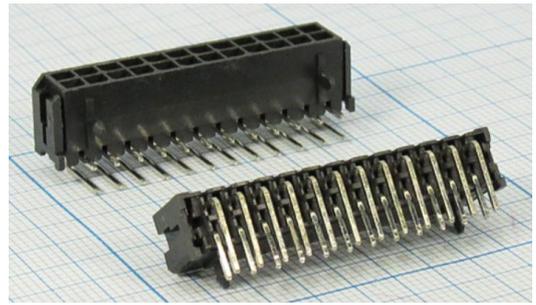
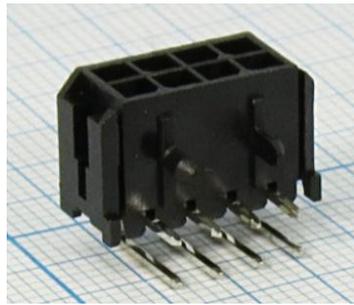


**Разъемы питания MF3 тип RA, шаг 3,0мм.
Гнездо на плату угловое, двухрядное.**



P.C.B. LAYOUT



	A	B
MF-2x01RA		6.65
MF-2x02RA	3.00	9.65
MF-2x03RA	6.00	12.65
MF-2x04RA	9.00	15.65
MF-2x05RA	12.00	18.65
MF-2x06RA	15.00	21.65
MF-2x07RA	18.00	24.65
MF-2x08RA	21.00	27.65
MF-2x09RA	24.00	30.65
MF-2x10RA	27.00	33.65
MF-2x11RA	30.00	36.65
MF-2x12RA	33.00	39.65

Материал	
Изолятор	Полистирол UL 94V-2
Контакты	фосфористая бронза, луженая оловом
Электрические параметры	
Предельное напряжение	1500 В АС/мин
Предельный ток	5А
Рабочее напряжение	250 В АС
Сопротивление изоляции	1000 МОм min
Сопротивление контактов	10 МОм max
Механические параметры	
Рабочая температура	-40°C - +105°C
Модификации	
Кол-во контактов	02 – 24