
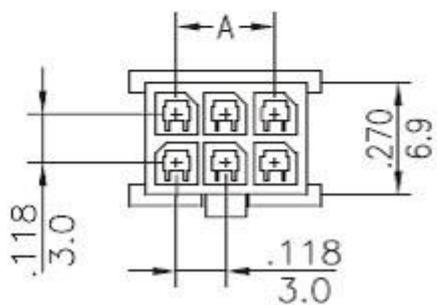
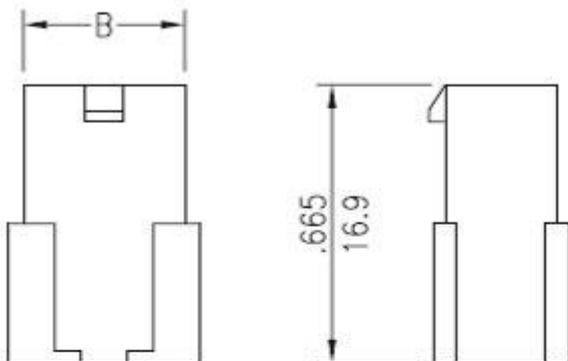
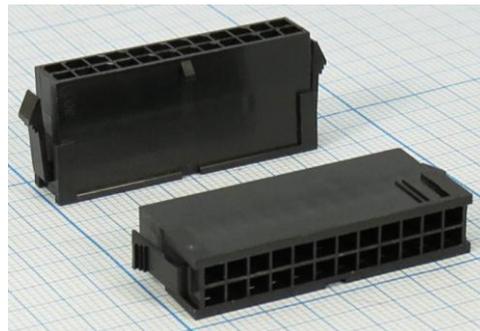


**Разъемы питания MF3 тип M, шаг 3,0мм.
Гнездо на панель, двухрядное.**

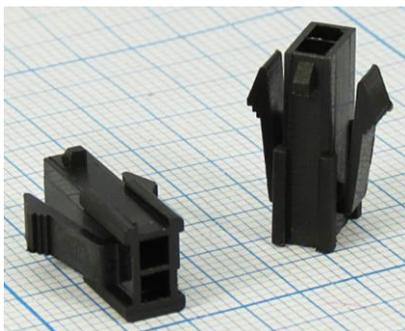

	A	B
MF-2x02M	3.00	6.85
MF-2x03M	6.00	9.85
MF-2x04M	9.00	12.85
MF-2x05M	12.00	15.85
MF-2x06M	15.00	18.85
MF-2x07M	18.00	21.85
MF-2x08M	21.00	24.85
MF-2x09M	24.00	27.85
MF-2x10M	27.00	30.85
MF-2x11M	30.00	33.85
MF-2x12M	33.00	36.85

Материал	
Изолятор	Полистирол UL 94V-2
Контакты	фосфористая бронза, луженая оловом
Электрические параметры	
Предельное напряжение	1500 В АС/мин
Предельный ток	5А
Рабочее напряжение	250 В АС
Сопротивление изоляции	1000 МОм min
Сопротивление контактов	10 мОм max
Механические параметры	
Рабочая температура	-40°C - +105°C
Модификации	
Кол-во контактов	02 – 24