

Q-3037

Разъем серии SMP-типа

Серия SMP это микроминиатюрные коаксиальные соединители миллиметрового диапазона. Рабочая частота до 40 ГГц. Широко применяются для межблочных соединений. Обладают отличной вибростойкостью, легкостью монтажа и прекрасными техническими характеристиками.



Характеристики

Исполнение: вилка кабельная

Монтаж: пайка

Волновое сопротивление: 50 Ом

Напряжение, максимум: 500 В

К.С.В.н: максимум 1,15

Рабочая частота: 0-40 ГГц

Сопротивление контакта, максимум:

- центральный контакт: 6мОм


- внешний контакт: 2мОм

Изолированное сопротивление: 500V DC; более 5000МОм

Рабочая температура: -55°C ~ +155°C

Долговечность: 500 циклов

Вес: не более 2,5 г

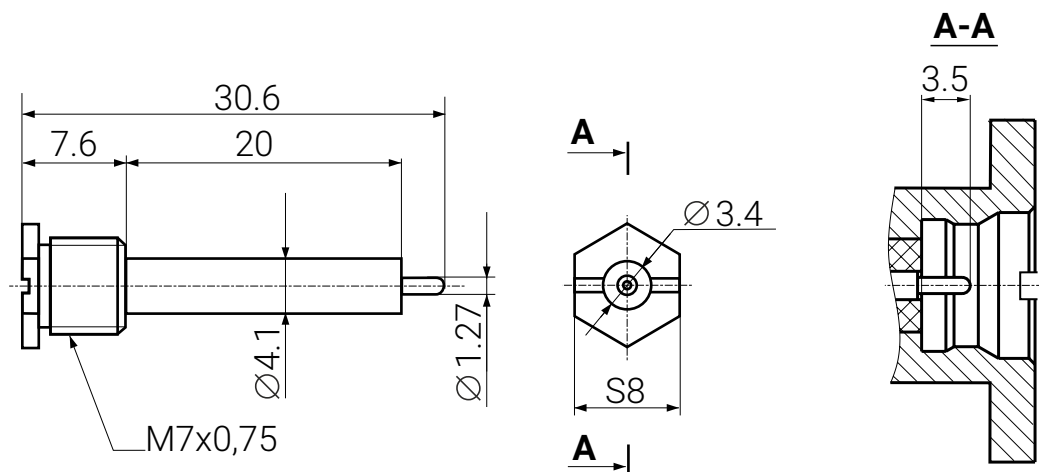

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.