


**KT8108A, KT8108B, KT8108B,
KT8108A1, KT8108B1, KT8108B1**

Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры *p-p-n* переключательные. Предназначены для применения в импульсных источниках электропитания телевизоров. Транзисторы KT8108A–KT8108B выпускаются в металлическом корпусе с жесткими выводами и стеклянными изоляторами, KT8108A1–KT8108B1 в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора в металлическом корпусе не более 20 г, в пластмассовом — не более 3 г.

Изготовитель — ОКБ «ЭлП» ПО «Электронприбор»,
г. Фрязино, Московская область.

KT8108(A-B)

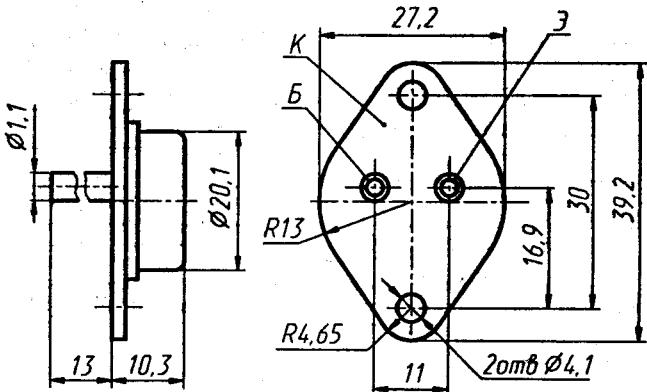

Электрические параметры


Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ:

$U_{\text{КО}} = 5 \text{ В}, I_k = 30 \text{ мА}$ 6...20*...40*
 $U_{\text{КО}} = 5 \text{ В}, I_k = 0,5 \text{ А}$:

KT8108A, KT8108A1 10...50*
KT8108B, KT8108B1 40...80*
KT8108B, KT8108B1 10...50*

Границная частота коэффициента передачи
тока в схеме ОЭ при $U_{\text{КО}} = 10 \text{ В}, I_k = 0,6 \text{ А}$,
типовое значение 15* МГц

KT8108(A1-B1)

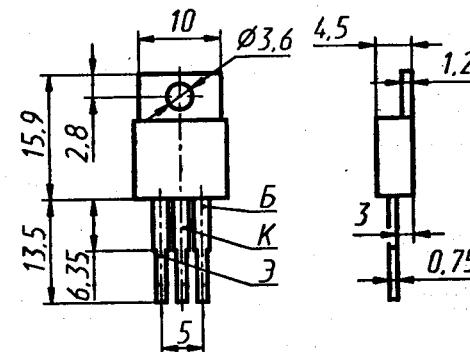

Граничное напряжение при $I_k = 0,1 \text{ А}$,

$L = 25 \text{ мГн}$:
KT8108A, KT8108A1, KT8108B, KT8108B1 500...650*...
..... 750* В

KT8108B, KT8108B1, не менее 550 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер
при $I_k = 2,5 \text{ А}, I_b = 0,5 \text{ А}$:
 $T_k = +25^\circ \text{C}$ 0,15*...0,3*...
..... 1 В

$T_k = +125 \text{ и } -25^\circ \text{C}$, не более 2 В

Напряжение насыщения база—эмиттер
при $I_k = 2,5 \text{ А}, I_b = 0,5 \text{ А}$ 0,8*...0,9*...
..... 1,5 В

Время рассасывания при $U_{\text{КО}} = 250 \text{ В}$,
 $U_{\text{БЭ}} = -5 \text{ В}, I_k = 2,5 \text{ А}, I_{b1} = 0,5 \text{ А}, I_{b2} = 1 \text{ А}$,
типовое значение 3* мкс
Время спада при $U_{\text{КО}} = 250 \text{ В}, U_{\text{БЭ}} = -5 \text{ В}$,
 $I_k = 2,5 \text{ А}, I_{b1} = 0,5 \text{ А}, I_{b2} = 1 \text{ А}$ 0,15*...0,16*...
..... 0,3 мкс

Емкость коллекторного перехода
при $U_{\text{КО}} = 15 \text{ В}$, не более 75 пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{\text{БЭ}} = 5 \text{ В}$,
не более 1250 пФ

Обратный ток коллектор—эмиттер
при $U_{\text{КО}} = U_{\text{КО,МАКС}}$, не более:
 $T_k = +25^\circ \text{C}$ 0,5 мА

$T_k = +125 \text{ и } -25^\circ \text{C}$ 1 мА

Обратный ток эмиттера при $U_{\text{БЭ}} = 5 \text{ В}$,
не более 1 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер:	
KT8108А, KT8108А1, KT8108Б, KT8108Б1 .	850 В
KT8108В, KT8108В1	900 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	5 В
Постоянный ток коллектора	5 А
Импульсный ток коллектора	7 А
Постоянный ток базы	3 А
Импульсный ток базы	4 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_k = -25 \dots +25^{\circ}\text{C}$	70 Вт
Температура $p-n$ перехода	+150 $^{\circ}\text{C}$
Температура окружающей среды	$-25 \dots T_k =$ $= +125^{\circ}\text{C}$