


## **ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ РАЗЪЕМЫ СЕРИИ ВНС**

Коннекторы имеют волновое сопротивление 50 Ом или 75 Ом.  
Диапазон рабочих частот до 11 ГГц (50-омная версия), и до 4 ГГц  
(для 75-омной версии).

**Штекер на кабель цанговый.**

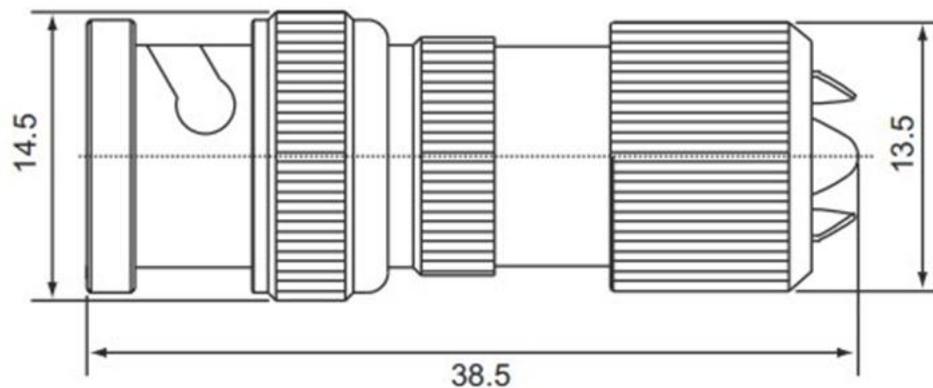

**Разъем имеет позолоченный центральный контакт и  
хромированный корпус**