



Разъем цилиндрический, Q-1188.

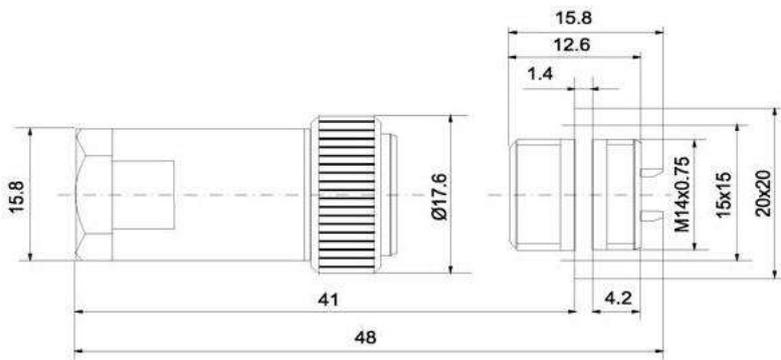

Тип разъема	РС
Функциональное назначение	розетка
Сопротивление контакта, мОм	5
Номинальное напряжение, В	200
Ток, А	3
Количество контактов	10
Способ монтажа	на кабель
Температурный диапазон, °C	-40~+105