



Q-12755

**РАЗЪЕМЫ USB A Type**

**гнездо на панель угловое с фланцем (2 отв.) SMD  
(4P2C)**

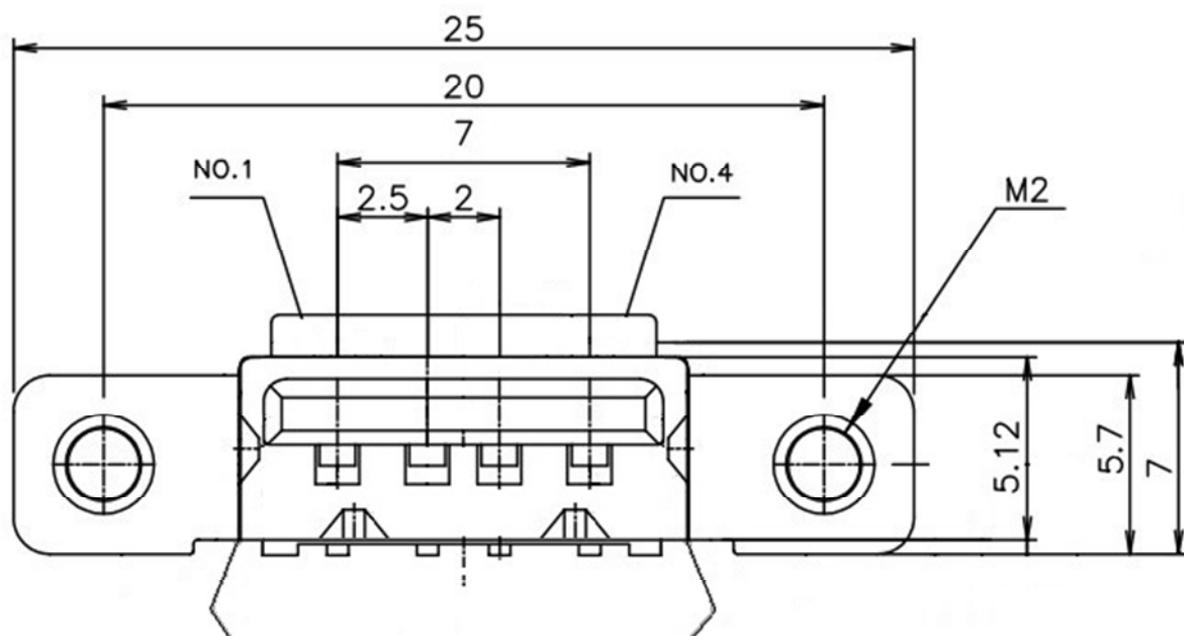

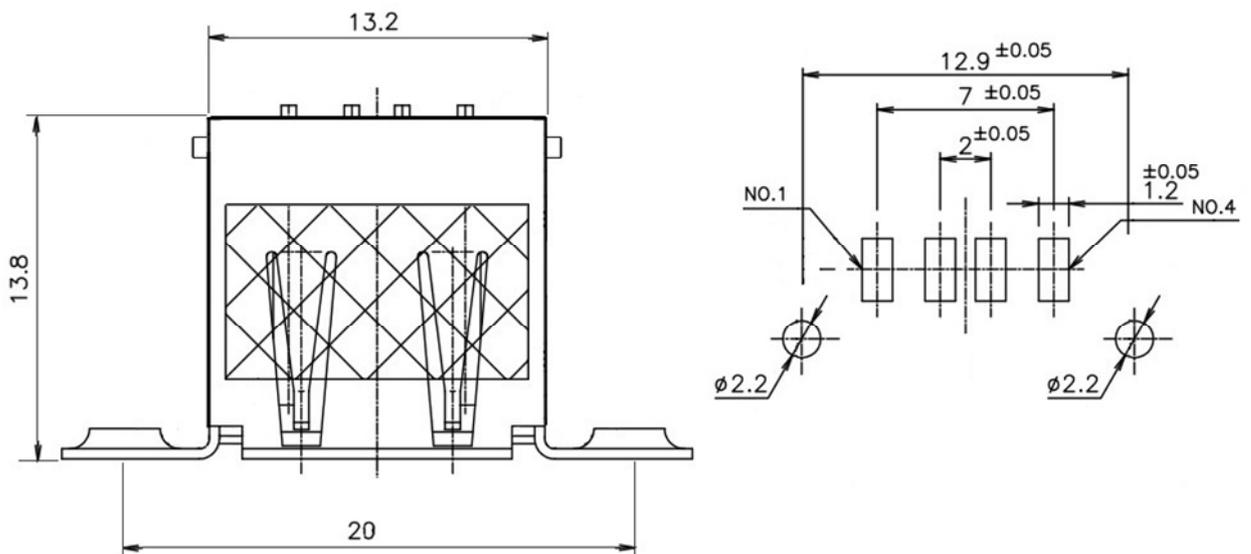

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изолятора - термопластик (UL-94 V-0)

Материал корпуса - латунь с Ni покрытием

Материал клемм - луженая медь

Напряжение - до 30 вольт

Ток - ток до 1 ампера

Сопротивление контактов - менее 30 миллиом

Диэлектрическая прочность - 500 вольт AC/min

Сопротивление изолятора - более 1000 Мегаом

Количество коммутаций - не менее 1000

Диапазон рабочих температур - от - 25 до + 85 град.С.