


## ВАРИКАП **KB128A**

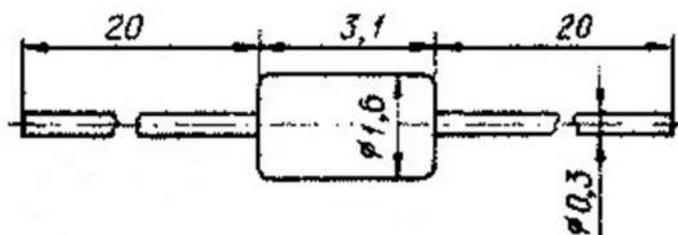

Варикап предназначен для работы в УКВ блоках автомобильных приемников и магнитол.

Выпускаются комплектами KB128AK - по 8 варикапов отбор с 3 %.

Диод	Св /U <sub>об</sub> пФ / В	K <sub>c</sub> (U <sub>1</sub> -U <sub>2</sub> ) (В)	ТКЕ* 1000 (U)	Q ( U/F ) ( В/МГц ) [пФ/МГц]	I <sub>о</sub> /U <sub>о</sub> мкА/В	U <sub>ом</sub> В
KB128A	22-28 /1	1.9- (1-9 )	0.8/4	300 [20/50]	0.05/10	12
KB128AK	22-28 /1	1.9- (1-9 )	-	300 [20/50]	0.05/10	12