




Микрофон электретный DG04522DD[-PC1033]

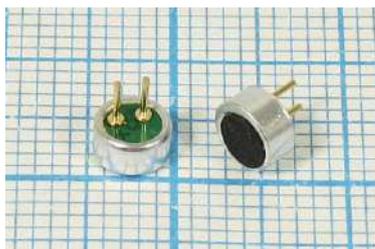


Dimension Drawing(Unit:mm)




Typical Frequency Response Curve

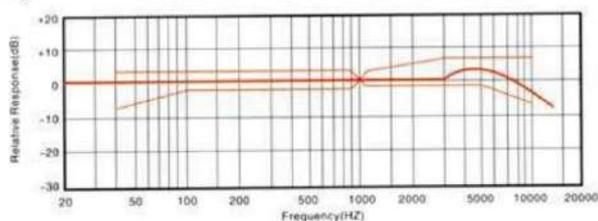


Polar Directivity Pattern



Connection Method

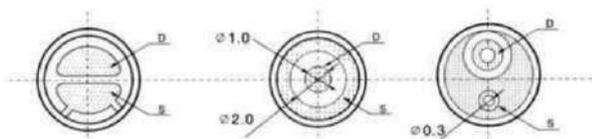

Measure Circuit

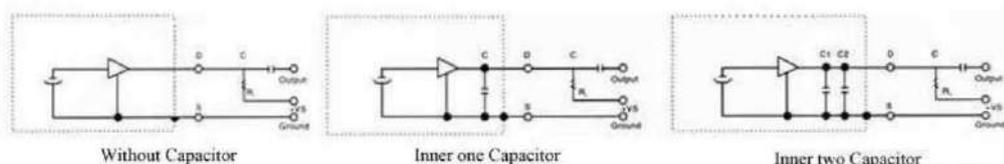

Чувствительность	36~44 дБ
Импеданс	2,2 кОм
Диапазон рабочего напряжения	1~10 В
Потребляемый ток не более	0,5 мА
Отношение Сигнал/Шум	58 и более дБ
Диапазон частот	20Гц~16кГц
Диаграмма направленности	круговая
Диаметр корпуса	4,5 мм
Высота корпуса	2,2 мм