


Звонок пьезоэлектрический VST3813M

Отличительной особенностью данного пьезоэлектрического звонка является возможность воспроизводить сигнал в звуковом и ультразвуковом диапазоне.

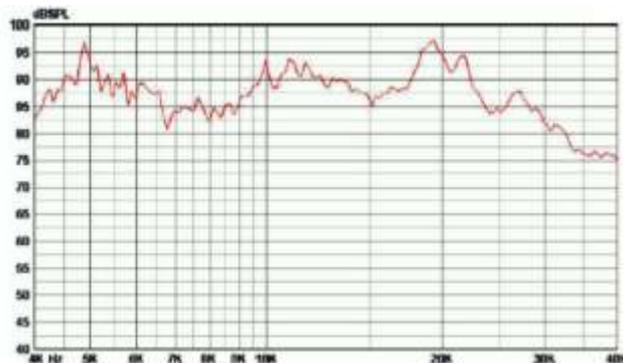

Технические характеристики:

Номинальное входное напряжение: 12 В

Предельное входное напряжение: 30 В


Резонансная частота звукового сигнала: 20000 ± 3000 Гц

Диапазон воспроизводимых частот: 4000-40000 Гц

Уровень звукового давления при 5V DC на расстоянии 30см: 88-95 dB

Диапазон рабочих температур: от -20°C до $+60^{\circ}\text{C}$

Масса: $3,3 \pm 0,5$ г

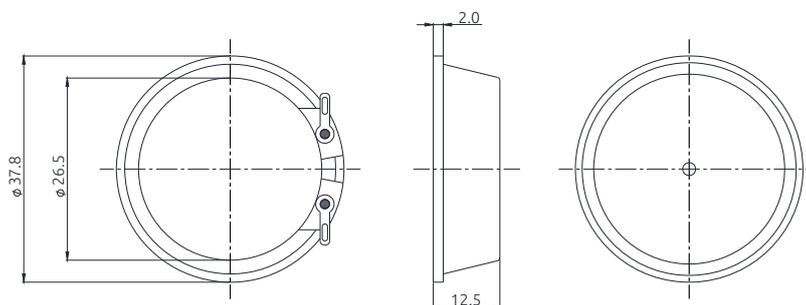

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.