

# DC БЕСЩЕТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 70x70x15мм

## ● Общие характеристики

### ➤ Материал:

1. Рамка: пластик (UL94V-0);
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);
3. Подводящий провод: UL1007AWG#24 или аналог (+) красный, (-) черный.

### ➤ Ожидаемый срок службы:

1. 50000 часов (40°C) шарикоподшипник;
2. 30000 часов (40°C) подшипник скольжения.

### ➤ Диапазон температур:

1. Рабочая температура -10°C ~ +70°C (без конденсации);
2. Температура хранения -40°C ~ +70°C (без конденсации).




## ● Технические характеристики


Модель	Номинал напряже ние	Рабочее напряжен ие	Номинал ток	Номинал мощность	Скорость	Макс воздушный поток		Макс статическое давление		Шум	Вес
						об/мин	CFM	м <sup>3</sup> /мин	Inch-H <sub>2</sub> O		
Парт N	В DC	В DC	А	Вт	об/мин	CFM	м <sup>3</sup> /мин	Inch-H <sub>2</sub> O	Па	дБ	грамм
FD7015B(S)12U	12	7.0~13.8	0.34	5.40	4500	34.95	0.99	0.21	51.98	41	48
FD7015B(S)12H	12	7.0~13.8	0.30	4.80	4000	31.28	0.89	0.16	40.99	36	48
FD7015B(S)12M	12	7.0~13.8	0.15	3.60	3500	28.48	0.81	0.14	34.72	33	48
FD7015B(S)12L	12	7.0~13.8	0.08	2.40	3000	23.95	0.68	0.10	25.20	28	48
FD7015B(S)12D	12	7.0~13.8	0.06	1.80	2500	17.45	0.49	0.05	13.53	26	48
FD7015B(S)24U	24	14.0~27.6	0.20	7.20	4500	34.95	0.99	0.21	51.98	41	48
FD7015B(S)24H	24	14.0~27.6	0.17	6.72	4000	31.28	0.89	0.16	40.99	36	48
FD7015B(S)24M	24	14.0~27.6	0.08	6.00	3500	28.48	0.81	0.14	34.72	33	48
FD7015B(S)24L	24	14.0~27.6	0.05	4.80	3000	23.95	0.68	0.10	25.20	28	48
FD7015B(S)24D	24	14.0~27.6	0.03	3.60	2500	17.45	0.49	0.05	13.53	26	48

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

## ● Размеры (ед. измерения: мм)

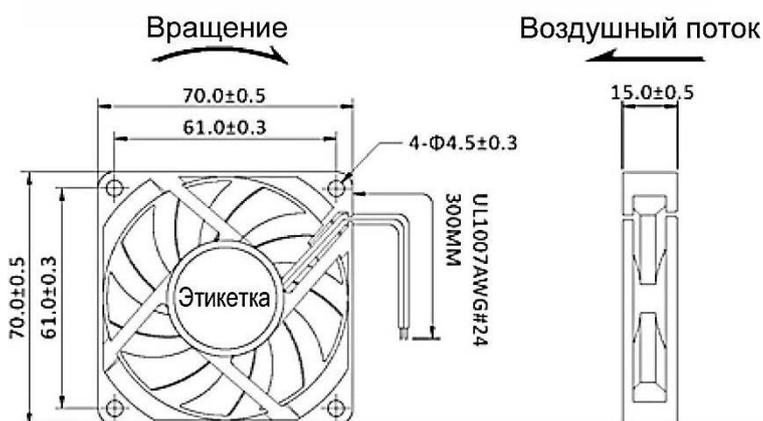

## ● График производительности (при номинал. напряжении)

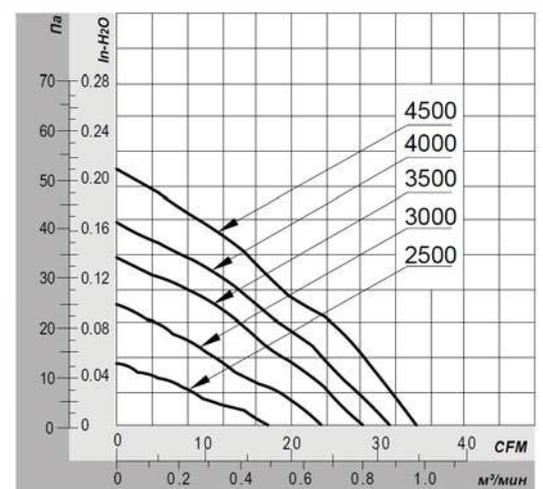

## ● Монтажные размеры (ед. измерения: мм)



## ● Стандарты безопасности

