


диод В10-10

Диод кремниевый, диффузионный. Предназначен для работы в цепях переменного тока частотой до 2 кГц.

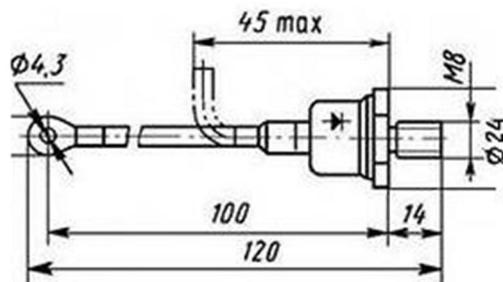

Выпускаются в металлоглазном корпусе с гибким выводом.
Средний прямой ток - 10 А.
Повторяющееся импульсное обратное напряжение - 1000 В.
Охлаждение воздушное естественное.
Обозначение типоминимала и полярность выводов приводятся на корпусе.
Масса диода не более 45 г.