


ДИОДЫ СЕРИИ КД206 (2Д206)

Корпус kd-11

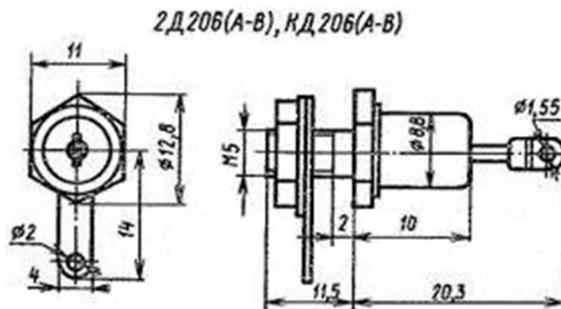

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное обратное напряжение:

- 2Д206А, КД206А — 400 В
- 2Д206Б, КД206Б — 500 В
- 2Д206В, КД206В — 600 В

Средний прямой ток:

- от 213 до 343 К для КД206А, КД206Б, КД206В — 10 А
- от 213 до 358 К для 2Д206А, 2Д206Б, 2Д206В — 5 А
- при 403 для 2Д206А, 2Д206Б, 2Д206В — 1 А

Средняя рассеиваемая мощность:

- от 213 до 358 К — 10 Вт
- при 403 К — 1,5 Вт

Частота без снижения режимов — 1 кГц

Частота питающего напряжения — до 20 кГц

Температура окружающей среды — от минус 60 до плюс 125 градусов (С).