

# ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР ФП1П-049

В зависимости от электрических параметров изготавливается 10 типономиналов.

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



Средняя частота полосы пропускания, МГц:

ФП1П-049-1-1, ФП1П-049-2-1	10,64
ФП1П-049-1-2, ФП1П-049-2-2	10,67
ФП1П-049-1-3, ФП1П-049-2-3	10,70
ФП1П-049-1-4, ФП1П-049-2-4	10,73
ФП1П-049-1-5, ФП1П-049-2-5	10,76
Ширина полосы пропускания, кГц, по уровню: 6 дБ: ФП1П-049-1	150...205
ФП1П-049-2	195...280
26 дБ: ФП1П-049-1	505
ФП1П-049-2	585
Неравномерность затухания в полосе пропускания, дБ, не более	3
Гарантийное затухание в полосе задерживания, дБ, не менее	30
Минимальное вносимое затухание, дБ, не более	10
Нагрузочное сопротивление, Ом, $\pm 10\%$	330
Объем, см <sup>3</sup>	10
Масса, г, не более	1,8
	5

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Интервал рабочих температур, °С

Вибрационные нагрузки: диапазон частот, Гц	-25...+55
Ускорение, м/с <sup>2</sup> (g)	1...80
Многократный удар с ускорением, м/с <sup>2</sup> (g)	49 (5)
Линейные нагрузки с ускорением, м/с <sup>2</sup> (g)	147,1 (15)

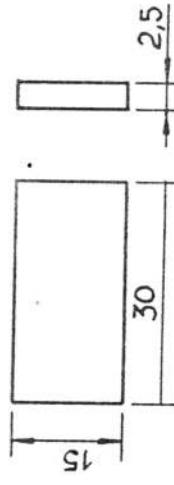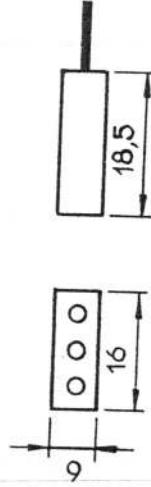

# ПОЛОСОВОЙ ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП1П-050

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, МГц	7,85
Ширина полосы пропускания по уровню 3 дБ, кГц	420
Неравномерность затухания в полосе пропускания, дБ, не более	1,5
Гарантийное затухание, дБ, не менее, в полосах задерживания: f <sub>ном</sub> ± 0,7 МГц	30
f <sub>ном</sub> ± 2,4 МГц	40
f <sub>ном</sub> ± 3,6 МГц	50
Затухание передачи, дБ, не более	18
Нагрузочное сопротивление, Ом	125
Объем, см <sup>3</sup>	1,13
Масса, г, не более	7

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Интервал рабочих температур, °С	-60...+85
Вибрационные нагрузки: диапазон частот, Гц	1...300
Ускорение, м/с <sup>2</sup> (g)	49 (5)
Многократный удар с ускорением, м/с <sup>2</sup> (g)	147,1 (15)
Линейные нагрузки с ускорением, м/с <sup>2</sup> (g)	98,1 (10)