

**Конденсаторы
полистирольные металлизированные однослойные
K71-7**


K71-7 конденсаторы полистирольные металлизированные однослойные.

Выпускаются в прямоугольных корпусах с проволочными выводами.

Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных режимах.

Технические условия:

- ОЖ0.461.133 ТУ - приемка "ОТК"
- ОЖ0.461.100 ТУ - приемка "ВП"

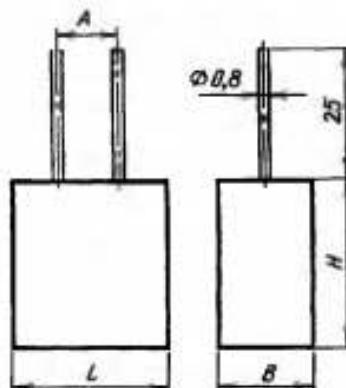

Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм				Масса, г, не более	
		L	B	H	A		
0,001—0,004	250	10	7	14	5	3	
Свыше 0,004 до 0,01		16	6	12			
Свыше 0,01 до 0,014							
Свыше 0,014 до 0,03		21	8	16		6	
Свыше 0,03 до 0,05							
Свыше 0,05 до 0,1		26	9	17	10	8	
Свыше 0,1 до 0,15							
Свыше 0,15 до 0,2							
Свыше 0,2 до 0,3			10	19		12	
			11	21		14	
			12	24		19	


Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм				Масса, г. не более
		L	B	H	A	
Свыше 0,3 до 0,4	250	26	14	28	10	23
Свыше 0,4 до 0,5			16	32		28

П р и м е ч а н и е. Допуски: ± 1 ; ± 2 ; $\pm 5\%$ (до 0,004995 мкФ); $\pm 0,5$; ± 1 ; ± 2 ; $\pm 5\%$ (свыше 0,004995 мкФ).


Тангенс угла потерь, не более	0,001
Сопротивление изоляции вывод-вывод в нормальных климатических условиях (до 0,33 мкФ), не менее	50000 МОм
Постоянная времени в нормальных климатических условиях (свыше 0,33 мкФ), не менее	15000 МОм · мкФ
Сопротивление изоляции вывод-корпус, не менее	70000 МОм

Предельные эксплуатационные данные

Температура окружающей среды	От -60 до +85° С
Относительная влажность воздуха при температуре 35° С	До 98%
Пониженное атмосферное давление	До 0,0000013 гПа (10^{-6} мм рт. ст.)

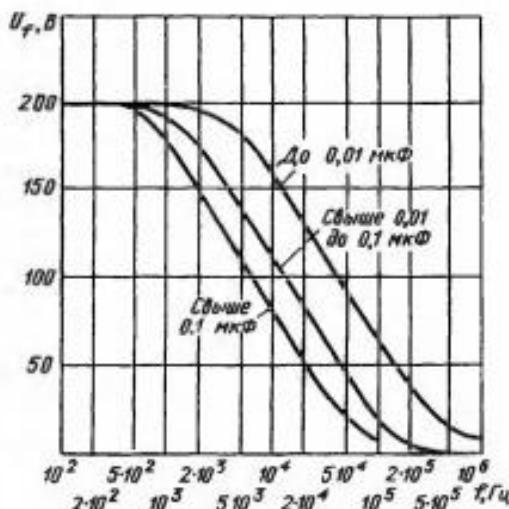

Зависимость допустимой амплитуды напряжения переменного тока или переменной составляющей пульсирующего тока от частоты

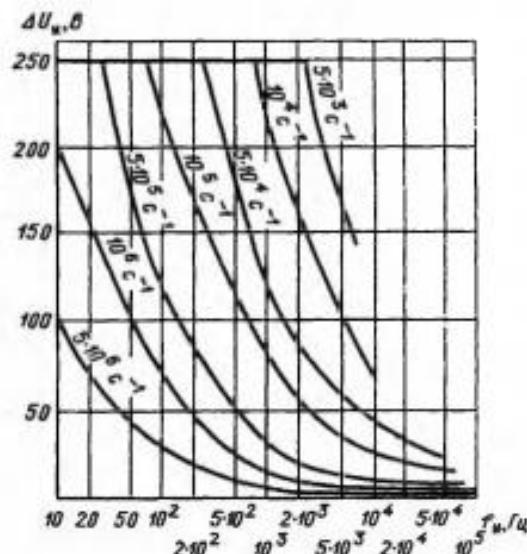

Зависимость допустимого размаха напряжения импульсного тока от частоты повторения импульсов при различных значениях $1/t_\phi + 1/t_c$

Минимальная наработка	30000 ч
Изменение емкости, не более	± 5%
Тангенс угла потерь, не более	0,007
Сопротивление изоляции вывод-вывод (до 0,33 мкФ), не менее	30 МОм
Постоянная времени (свыше 0,33 мкФ), не менее	10 МОм · мкФ
Сопротивление изоляции вывод-корпус, не менее	50000 МОм
Срок сохраняемости	20 лет