


Резистор СП-II

Резисторы СП-II регулировочные цилиндрические однооборотные с круговым перемещением подвижной системы предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока.

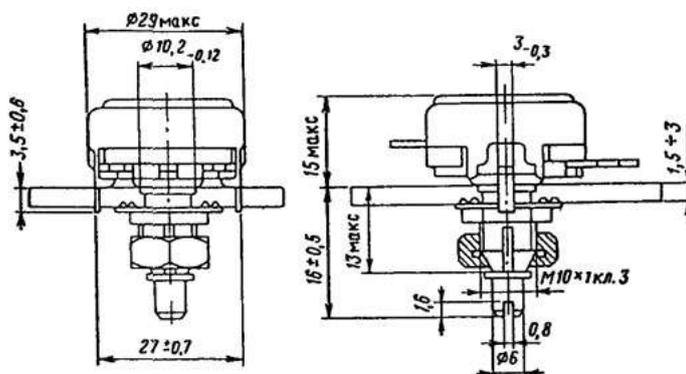

Диапазон номинальных сопротивлений

С номинальной мощностью 1,0 Вт $470 - 4,7 \cdot 10^6$ Ом

С номинальной мощностью 0,5 Вт $4,7 \cdot 10^3 - 2,2 \cdot 10^6$ Ом

Примечание. Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют ряду Е6 с допусками ± 20 ; $\pm 30\%$.

Функциональная характеристика Линейная А, Б и В