


Головка измерительная М42100, миллиамперметр

Описание:



Миллиамперметр М42100 предназначен для измерения тока электрических цепях постоянного тока. Вибропрочные, ударопрочные.
Вибропрочность: ускорение $5\text{ м/с}^2 \dots 30\text{ м/с}^2$, частота 10Гц...70Гц.
Ударопрочность прибора: ускорение 100 м/с^2 , частота 10...50 ударов в минуту.
Способ включения - непосредственное.
Температура использования прибора: $-50^\circ\text{С} \dots +60^\circ\text{С}$.
Относительная влажность - 95% при температуре $+35^\circ\text{С}$.
Приборы предназначены для работы в вертикальном и горизонтальном положениях.
Время успокоения подвижной части не более 3 с.
Изменение показаний прибора, вызванное отклонением температуры окружающего воздуха от $20^\circ\text{С} \pm 5^\circ\text{С}$ (в пределах рабочих температур), не превышает $\pm 0,8\%$ на каждые 10 град; Изменение показаний приборов под влиянием внешнего магнитного поля напряженностью 400 А м не превышает $\pm 1\%$; при установке прибора на ферромагнитном щите, а также под влиянием помещенного вплотную такого же прибора - не превышает $\pm 0,5\%$.
Наработка на отказ не менее 67 500 ч. Средний срок службы не менее 6 лет.

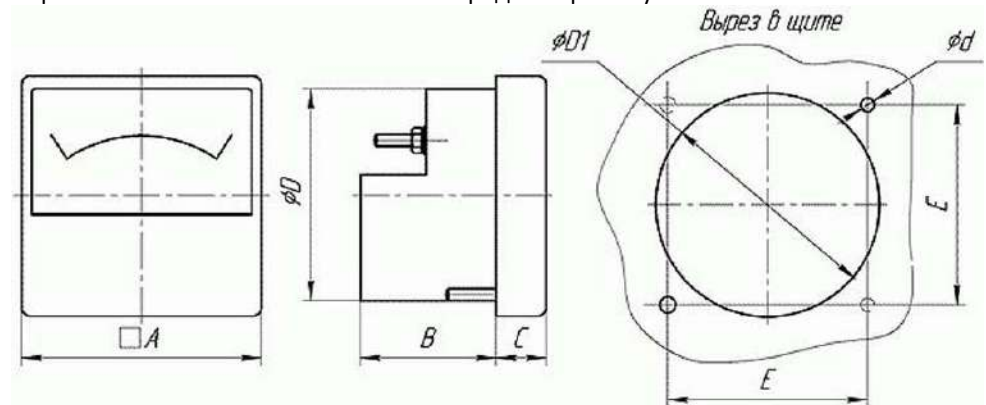

где А - 80мм, В - 36мм, С - 14мм, D - 69мм, D1 - 77,5мм, d - 3,4мм, E - 68мм;

Технические характеристики

- Предел измерения - 0 – 300 мА
- Класс точности - 1,5
- Характер шкалы равномерный.
- Габаритные размеры – 80х80х50 мм
- масса не более 0,20 кг

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.