Управляемый напряжением кварцевый генератор VCXO в корпусе типа «Габардин» с номинальной частотой 12,000 МГц, 20,525 МГц, 14,820 МГц

Основные параметры

Номинальная частота при $U_{упр}$=3,5 В	12,0 МГц
Нестабильность частоты при $U_{упр}$ =5 В при $U_{упр}$ =0 В	 +75 ppm -230 ppm
Напряжение питания	5 В
Дополнительная нагрузка	470 Ом
Нагрузка на выходе	1 кОм
Форма выходной волны	синусоида

Внешний вид, габаритные размеры (мм) и подключение выводов

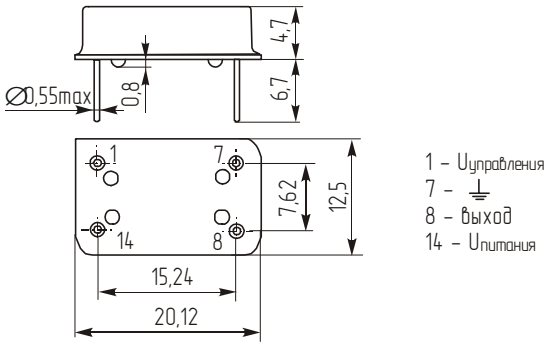

Реальный размер
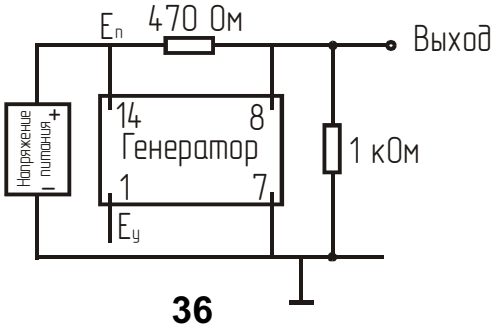
Схема подключения (вид сверху)