


РЕЗОНАТОРЫ КВАРЦЕВЫЕ ВАКУУМНЫЕ

PB-19


Кварцевые вакуумные резонаторы с пьезоэлементами среза $yxI/\pm\beta^\circ$ на диапазон частот 100—150 МГц предназначены для эксплуатации в радиоэлектронной аппаратуре.

Резонаторы изготавливают одного типа во всеклиматическом исполнении (В).

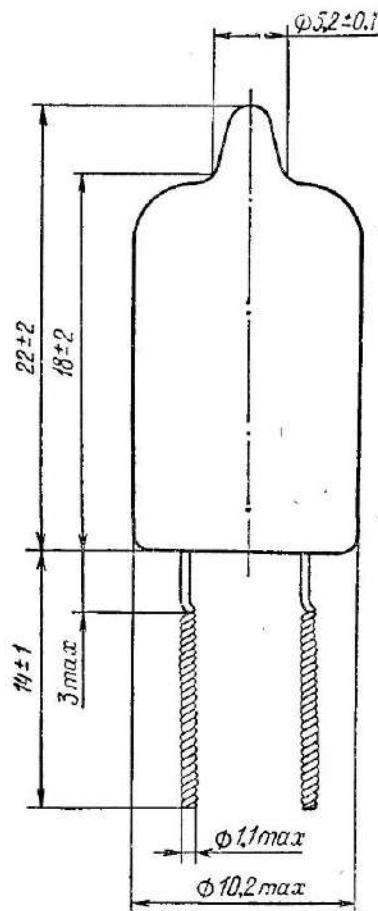

Масса не более 3 г

Схема соединения электродов с выводами



Диапазон частот, МГц	Порядок колебаний	Обозначение основного конструкторского документа
100—150	5	ЫХ3.380.006 Сп

Пример записи резонатора при заказе и в конструкторской документации:

ЫХ3.380.006 Сп	Резонатор PB-19-14ЕТ-132 МГц-Э2/14В ЫХ3.380.006 ТУ
ЫХ3.380.006 Сп	Резонатор PB-19-14БП-128 МГц-Э2/14В ЫХ3.380.006 ТУ

Порядок записи: после слова «Резонатор» указывают его сокращенное обозначение; число 19, обозначающее регистрационный номер типа резонатора; цифра 14, обозначающая класс точности настройки резонатора; буквы Б или Е, обозначающие интервал рабочих температур; буквы П или Т, обозначающие класс максимального относительного изменения рабочей частоты в интервале рабочих температур; частота (или шифр частоты) в МГц; Э2 — вид резонатора; число 14 (через косую черту), обозначающее длину выводов; буква В, обозначающая всеклиматическое исполнение, и номер ТУ.

Общие технические условия ГОСТ В 20362—74.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Интервал рабочих температур:

Е от 213 до 358 К (от -80 до $+85^{\circ}\text{C}$);

Б от 263 до 333 К (от -10 до $+60^{\circ}\text{C}$).

Относительная влажность окружающего воздуха при температуре 308 К (+35°C) до 98%.

Смена температур от 213 К до 358 (от -60 до +85°C).

Атмосферное давление 106656—0,00013 Па (800—10⁻⁶ мм рт. ст.).

Повышенное давление воздуха или другого газа, кроме агрессивного, до 297198 Па (до 3 кгс/см²).

Вибрационные нагрузки в диапазоне частот 1—3000 Гц с ускорением до 196 м/с² (20 g).

Ударные нагрузки:

многократные с ускорением до 1471 м/с² (150 g) при длительности ударов 1—3 мс;

одиночные с ускорением до 4905 м/с² (500 g) при длительности ударов 1—2 мс.

Линейные нагрузки с ускорением до 981 м/с² (100 g).

Акустические шумы в диапазоне частот 50—1000 Гц при уровне звукового давления 150 дБ.

Соляной туман.

Иней и роса.

Плесневые грибы.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальная частота	100—150 МГц
2. Точность настройки резонаторов при температуре настройки 298±5 К (+25±5°C)	не более ±15·10 ⁻⁶
3. Максимальное относительное изменение рабочей частоты в интервале температур: 213—358 К (от -60 до +85°C)	
Т	±50·10 ⁻⁶
263—333 К (от -10 до +60°C)	
П	±20·10 ⁻⁶
4. Динамическое сопротивление	не более 200 Ом
5. Изменение динамического сопротивления в интервале рабочих температур	не более 30% от значения, измеренного в нормальных климатических условиях
6. Статическая емкость	не более 7 пФ
7. Сопротивление изоляции между выводами в нормальных климатических условиях	не менее 500 МОм
8. Срок сохраняемости	не менее 12 лет

9. Минимальная наработка не менее 10 000 ч
10. Относительное изменение рабочей частоты
в течение:
минимальной наработки не более $\pm 45 \cdot 10^{-6}$
срока сохраняемости не более $\pm 25 \cdot 10^{-6}$

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мощность, рассеиваемая на резонаторах:

- номинальная 0,25 мВт
предельно допустимая не более 1 мВт

При пайке выводов следует принимать меры, исключающие повреждение резонаторов из-за перегрева и механических нагрузок.

При пайке гибких выводов резонаторов не допускаются изгибы этих выводов непосредственно у стекла ножки, растрескивание и сколы стекла ножки. После пайки выводы резонаторов покрыть защитным лаком.