


ГНЕЗДО КОНТРОЛЬНОЕ ДВУХПОЛЮСНОЕ МГК1-1

Гнездо двухполюсное малогабаритное МГК1-1 предназначено для контроля электрических цепей радиоэлектронной аппаратуры, коммутации цепей переменного тока, подключения проводов и коннекторов в электро и радиоаппаратуре.

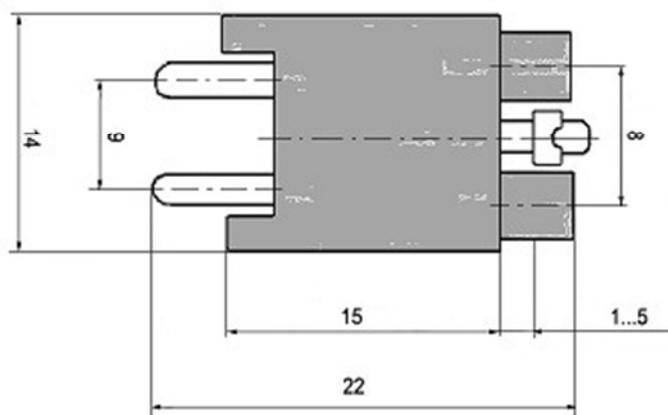

Технические характеристики МГК1-1

Рабочий ток не более 1 А;
Максимальное рабочее напряжение 200 В;
Интервал рабочих температур от -60 до +100°С;
Минимальная наработка 10000 часов;
Габаритные размеры 14x22x6 мм;
Масса 2,5 г;