


## Двигатель сельсин БС-151А ЛШЗ.154.004

### Описание:

Сельсины БС-151А кл.1 ЛШЗ.154.004 на частоту 400 Гц.  
Приемники БС-151А – используются только в индикаторном режиме.  
Крепление сельсина - за упорный буртик.  
Режим работы - продолжительный.

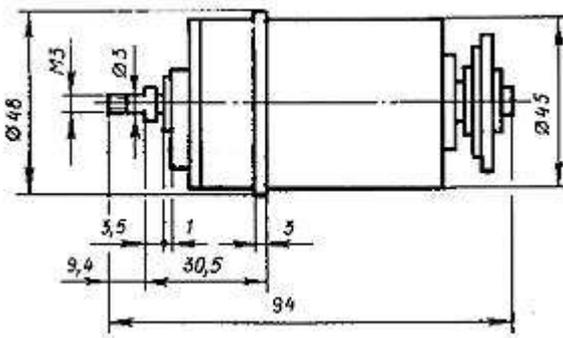

### Технические характеристики

- Напряжение возбуждения, В: ..... 100
- Частота напряжения возбуждения, Гц ..... 400 (500)
- Максимальное напряжение синхронизации, В ..... 100
- Разность максимальных напряжений синхронизации, В ..... 1
- Крутизна на выходе СПТ, В/угл. град ..... 0,7
- Максимальная частота вращения ротора, об/мин ..... 500
- Гарантийная наработка, ч:
  - - БС-151А ..... 6000