


## МИНИАТЮРНАЯ ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ

# МН-1.25-0.25

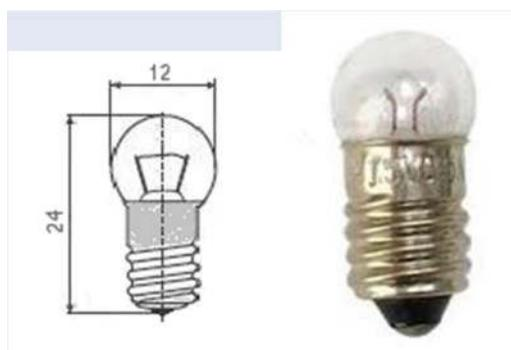

Миниатюрная лампа накаливания МН-1.25-0.25 применяется для освещения и подсветки шкал радиоэлектронных приборов, сигнализации, в карманных, портативных и батарейных фонарях, в велосипедных фарах и т.д.

Миниатюрные лампы работают на постоянном токе от аккумуляторов или сухих элементов и батарей, а также в электрических цепях постоянного или переменного тока.

Рабочее напряжение: 1.25 В

Сила тока: 0.25 А

Световой поток: 3,5 лм

Средняя наработка : 150 ч

Диаметр колбы: 12 мм

Длина лампы: 24 мм

Масса: не более 2.5 г

Тип цоколя: E10