
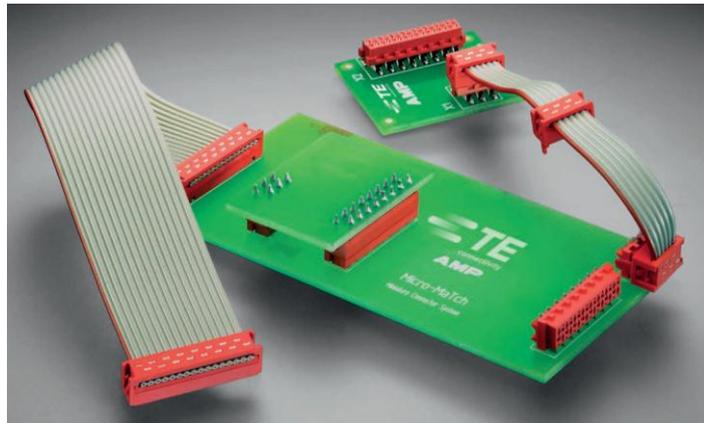


## Разъем micro-Match штекер на плату/шлейф, шаг 1,27мм

### Артикул Q-14483

марка MM- 4FDC	4контакта
марка MM- 6FDC	6контактов
марка MM- 8FDC	8контактов
марка MM-10FDC	10контактов
марка MM-14FDC	14контактов
марка MM-16FDC	16контактов
марка MM-20FDC	20контактов

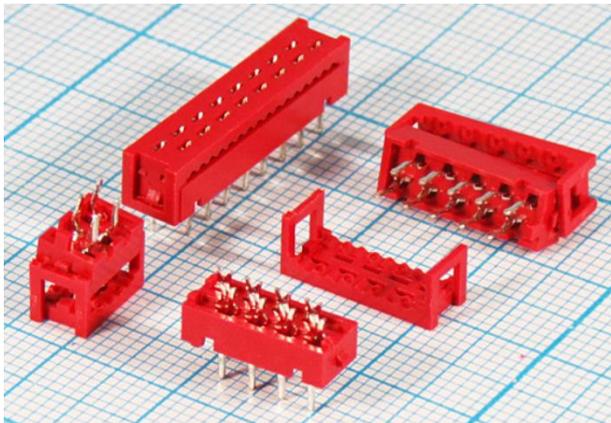


### Описание

Micro-Match - сверхминиатюрные разъемы из красного термопластика. Они имеют шаг 1,27мм и обеспечивают соединение не только кабель – плата, но и плата-кабель-плата, плата-плата. Они предназначены для маломощных устройств, работающих в условиях высокой вибрации.

### Характеристики

- шаг: 1,27мм
- предельное напряжение: 230В
- предельный ток: 1А
- сопротивление изоляции: 1000М Ом мин. на DC 250V
- сопротивление контактов: макс. 20мОм при постоянном токе 100 мА
- рабочая температура: -40 ... +105°C
- кол-во контактов: 4 / 6 / 8 / 10 / 14 / 16 / 20 шт
- материал корпуса: полиэстер PA46 UL94V-0
- материал контактов: фосфорная бронза с лужением
- толщина платы: 1,6мм
- диаметр отверстия платы: 0,8мм
- тип плоского кабеля: UL2651, шаг 1,27мм, 7x0,12 мм

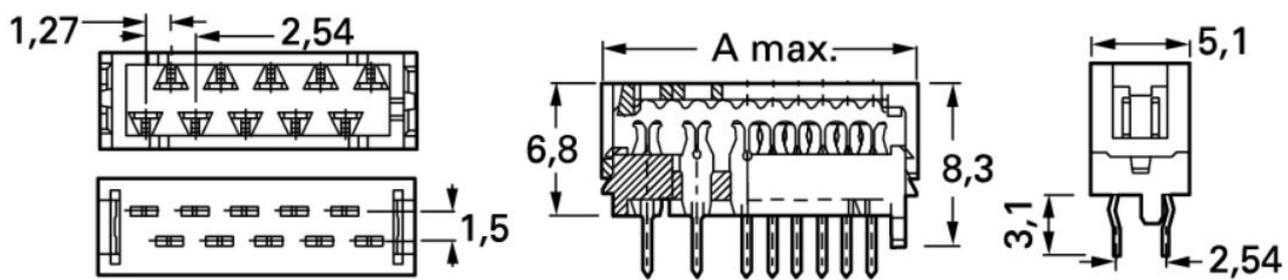

Ответной части нет. Монтаж шлейфа к плате.