
высокочастотные разъемы серии UHF

Разъемы имеют резьбовое соединение и рекомендуемую рабочую частоту до 300 МГц.

Штекер под обжим на кабель.



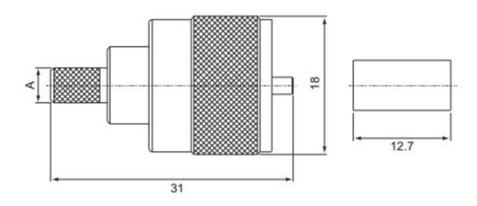

Ω	ТИП КАБЕЛЯ	A
75	RG-6/U	6.5
50	RG-58/U	4.5
75	RG-59/U	5.5

Очень часто штекера данного типа называют PL-259. Основное назначение - различная аппаратура СВ и КВ диапазонов.