


Патрон ПМ 1

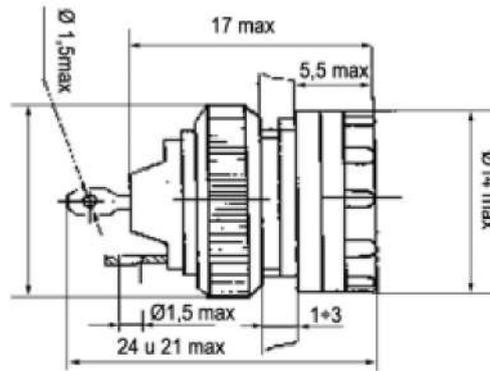

Патрон ПМ 1

Патрон ПМ 1, габаритные размеры

Условное обозначение изделия	ТУ	Приемка
ПМ 1	АГО.242.003 ТУ	«1»
ПМ 1 В	ТУУ31.2-32213936-001:2007	«3»
ПМ 1	дү0.242.001 ТУ	«5»
ПМ 1 В	дү0.242.001 ТУ	«7»

- Патрон ПМ 1 для ламп $I_{\max} = 0.07A$, $U_{\max} = 28V$ с цоколем S6s/10 по ГОСТ 17100-79
- Диапазон рабочих температур от минус 60 °С до плюс 85 °С
- Минимальная наработка на отказ по приемкам «1», «3» – 10 000 часов, по приемкам «5», «7» – 20 000 часов
- Способ крепления – гайка
- Габаритные размеры (max) $\varnothing 16,5 \times 24$ мм с лампой
- Масса 4 г
- Минимальный срок сохраняемости – 15 лет