


СГ5Б-В

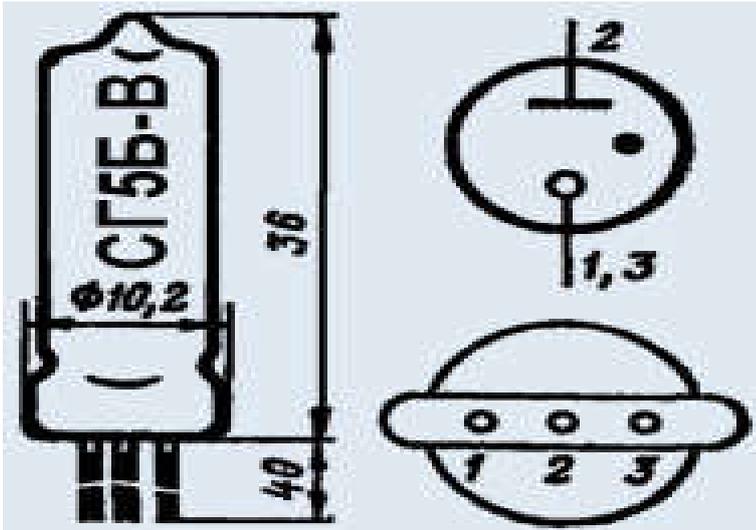

Стабилитроны тлеющего разряда повышенной надежности.
Предназначены для непосредственной стабилизации напряжения или создания опорного напряжения.
Оформление - стеклянное, с гибкими выводами.
Долговечность не менее 500 ч.
Масса 5 г.

Основные технические характеристики СГ5Б-В:

- Напряжение зажигания, В не более 170
- Напряжение стабилизации, В 150
- Наименьший ток стабилизации, мА 5
- Наибольший ток стабилизации, мА 10
- Изменение напряжения стабилизации при изменении тока в рабочем диапазоне, В не более 4